


## EXP2

**980 - 1050 °C**

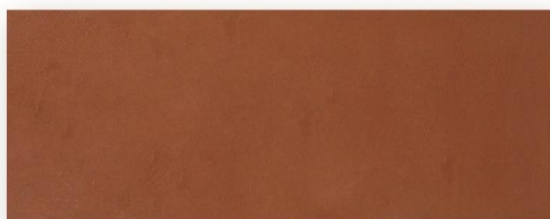

Pasta ferruginosa per a cicles de cocció ràpida.  
Excel·lent comportament a l'assecat, també amb esmalts i engalbes.  
Destinada a ceràmica industrial i envasos.

### ***FITXA TÈCNICA***

| Secat   |            |        | Cuit          |                  |            |
|---------|------------|--------|---------------|------------------|------------|
| Humitat | Contracció | °C     | Pèrdua de pes | Absorció d'aigua | Contracció |
| 19%     |            | 1020°C | 8,60%         | 12,76%           | 0,55%      |

### ***COEFICIENT DE DILATACIÓ***

31.81 x10<sup>-7</sup>°C<sup>-1</sup> (48.1-400°C)